

ThinkPad

ThinkPad OneLink Dock Kullanma Kılavuzu

i <http://www.lenovo.com/safety>

Not: Ürünü kurmadan önce Ek B “Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi” sayfa: 19 içindeki garanti bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.

Üçüncü Basım (Şubat 2014)

© Copyright Lenovo 2013, 2014.

SINIRLI VE KISITLI HAKLAR BİLDİRİMİ: Veriler ya da bilgisayar yazılımı General Services Administration “GSA” sözleşmesine uygun olarak sağlandıysa, bunların kullanımı, çoğaltılması ya da açıklanması GS-35F-05925 numaralı sözleşmede yer alan kısıtlamalara tabidir.

İçerik

Bölüm 1. Bağlantı birimi hakkında . . .	1
Ürün tanımı	1
Bağlantı biriminde bağlaçların ve denetimlerin bulunması	2
Sistem gereksinimleri	4
Bölüm 2. Bağlantı biriminin kurulması	5
Bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarınıza takılması	5
Aygıt sürücüsünün Windows işletim sistemlerine kurulması	6
Bölüm 3. Bağlantı biriminin kullanılması	7
Kulaklık ve mikrofon birleşik girişinin kullanılması	7
Pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağlacının kullanılması	7
USB bağlaçlarının kullanılması	7
Gigabit Ethernet bağlacının kullanılması	8
HDMI bağlacını kullanma	8
Bölüm 4. Bağlantı birimiyle çalışma	9
Video çıkışı kipleri	9
Video çıkışı kipine girilmesi	9
Genişletme kipine girilmesi	9
İkizleme kipine girilmesi	10
Tek görüntü kipine girilmesi	11
Kulaklık ve mikrofon birleşik girişinin el ile etkinleştirilmesi	11
Dış monitörün görüntüsünün döndürülmesi	12
Dış monitörün renk kalitesinin ayarlanması	12
Dış monitörün çözünürlüğünün ayarlanması	13
Bölüm 5. Sorun Giderme	15
Ek A. Hizmet ve Destek	17

Çevrimiçi Teknik Destek	17
Telefonla Teknik Destek	17
Ek B. Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi	19
Bölüm 1 - Genel Koşullar	19
Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar	22
Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri	24
Suplemento de Garantía para México.	26
Ek C. Elektronik yayılım notları.	27
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	27
Ek D. Özel Notlar	31
Gerri dönüşüm bilgisi	31
Brezilya için geri dönüşüm bilgileri	31
İhracat Sınıflandırma Bildirimi	32
Ticari Markalar.	32
Ek E. Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi (RoHS)	33
Avrupa Birliği için RoHS Bildirimi	33
Çin için RoHS Bildirimi	33
Türkiye için RoHS Bildirimi	33
Ukrayna için RoHS Bildirimi	33
Hindistan için RoHS Bildirimi	33
Ek F. İthalatçı – İmalatçı / Üretici Firma Bilgileri ve Diğer Bilgiler	35
Ek G. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin Edileceği Adresler.	37

Bölüm 1. Bağlantı birimi hakkında

Bu bölümde, ThinkPad® OneLink Dock (burada bağlantı birimi olarak geçecektir) için sistem gereksinimleri, ürün tanımı, bağlaç ve denetimlerin yerleri gösterilmektedir.

Ürün tanımı

Bağlantı birimi, dizüstü bilgisayarınızı High Definition Multimedia Interface (HDMI) monitörü ya da projektörü, kulaklık ve mikrofon birleşik girişi ve Universal Serial Bus (USB) aygıtları gibi birden çok aygıtta ve İnternete kolaylıkla bağlamanızı sağlayan taşınabilir bir genişletme modülüdür. Daha yüksek bant genişliği ve daha üstün performans için iki USB 3.0 bağlacı ve genel USB aygıtları için iki adet USB 2.0 bağlacı sağlar. Bağlantı birimi, ağlara bağlandığınızda Gigabit Ethernet hızını destekler.

Dizüstü bilgisayarınızı OneLink kablosuyla bağlantı birimine bağlayarak, birden çok aygıtı bağlantı birimine bağlayarak ve dizüstü bilgisayarınızdaki bağlantı birimini ayarlayarak çalışma alanınızı oluşturabilirsiniz; böylece, dizüstü bilgisayarınızı bağlantı birimine her bağlayışınızda birden çok aygıtı kullanmaya hazır olursunuz.


Aksam paketinizde aşağıdaki öğeler bulunur:

- ThinkPad OneLink Dock
- HDMI-VGA bağdaştırıcısı
- Kablo yönetimi desteği
- Garanti bilgileri

Bir öğenin kaybolması ya da zarar görmesi durumunda ürünü satın aldığınız yere başvurun. Satın alma belgenizi ve paketleme malzemelerinizi sakladığınızdan emin olun. Bunlar, garanti hizmeti almak için gerekli olabilir.

Bağlantı biriminde bağlaçların ve denetimlerin bulunması

Aşağıdaki şekil, bağlantı birimindeki bağlaçların ve denetimlerin yerlerini bulmanıza yardımcı olur.

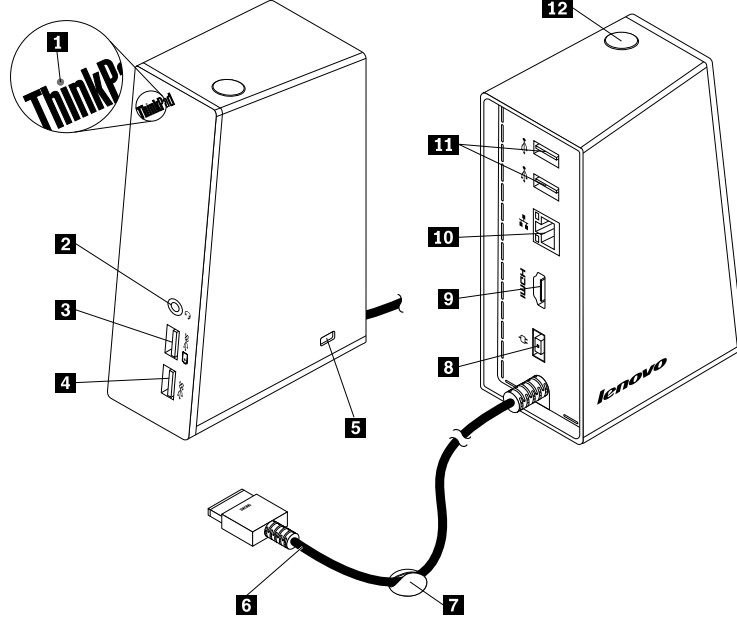

Şekil1. Bağlantı birimine genel bakış

1 Güç göstergesi	7 Kablo yönetimi desteği
2 Kulaklık ve mikrofon birleşik girişi	8 Güç bağlacı
3 Pil doldurma işlevli USB 3.0 bağlacı	9 HDMI bağlacı
4 USB 3.0 bağlacı	10 Gigabit Ethernet bağlacı
5 Güvenlik kilidi yuvası	11 USB 2.0 bağlaçları
6 OneLink kablosu	12 Güç düğmesi

1 Güç göstergesi

Güç göstergesi, bağlantı birimiyle bağlanan dizüstü bilgisayarının güç durumunu göstermek için kullanılır.

- Güç göstergesi kırmızı yanıyorsa bu, dizüstü bilgisayarın açık olduğunu gösterir.
- Güç göstergesi yanmıyorsa bu, dizüstü bilgisayarın kapalı, sabit disk askıda uyku ya da RAM askıda uyku kipinde olduğunu veya bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarla bağlantısının olmadığını gösterir.

2 Kulaklık ve mikrofon birleşik girişi

Kulaklık ve mikrofon birleşik girişi, bir kulaklık, mikrofon ya da hoparlörü takmak için kullanılır.

3 Pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağılacı

Pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağılacı, şunları yapmak için kullanılır:

- USB aygıtlarının (USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 ve USB 3.0 uyumlu) takılması
- Dizüstü bilgisayarınız kapalıyken, sabit disk askıda uyku ya da RAM askıda uyku kipinde olduğunda veya bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarla bağlantısı olmadığıda da aygıtların doldurulması

4 USB 3.0 bağılacı

USB 3.0 bağılacı, USB aygıtlarını (USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 ve USB 3.0 uyumlu) bağlamak için kullanılır.

5 Güvenlik kilidi yuvası

Güvenlik kilidi yuvası, bağlantı birimini güvenlik kablosu kilidiyle sağlamlaştırmak için kullanılır.

Not: Güvenlik kablosu kilidi, aksam paketinizde bulunmayabilir. Gerekirse bir güvenlik kablosu kilidi satın alın.

6 OneLink kablosu

OneLink kablosu, dizüstü bilgisayarınıza bağlantı birimini bağlamak için kullanılır.

Not: Yangın zararından kaçınmak için OneLink kablosu takılı dizüstü bilgisayarın aşağıdaki gereksinimlerinden birini karşıladığından emin olun:

- Dizüstü bilgisayar kasasının yanabilirliği, Sınıf V-1'den daha düşük değildir.
- Dizüstü bilgisayar kasası metaldir.

7 Kablo yönetimi desteği

Kablo yönetimi desteği, masa alanını daha verimli kullanmak üzere OneLink kablosu yönetimi için kullanılır.

8 Güç bağılacı

Güç bağılacı, güç bağdaştırıcısını takmak için kullanılır.

Not: Bağlantı biriminin güç girişi değeri 20 V ve 3,25 A'dır.

9 HDMI bağılacı

HDMI bağılacı, bir HDMI kablosu kullanılarak dış HDMI monitörünü bağlantı birimine bağlamak ya da HDMI-VGA bağdaştırıcısı kullanılarak Video Graphics Array (VGA) bağılacıyla dış monitörü bağlantı birimine bağlamak için kullanılır.

10 Gigabit Ethernet bağılacı

Gigabit Ethernet bağılacı, Ethernet kablosu kullanılarak bağlantı birimini bir ağa bağlamak için kullanılır.

11 USB 2.0 bağılaçları

İki USB 2.0 bağılacı, USB aygıtlarını (USB 1.0, USB 1.1 ve USB 2.0 uyumlu) bağlamak için kullanılır.

12 Güç düğmesi

Güç düğmesi, dizüstü bilgisayarınızı açmak ya da kapatmak veya dizüstü bilgisayarınızı RAM askıda uyku ya da sabit disk askıda uyku kipine geçirmek için kullanılır. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarınızın güç planı ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için dizüstü bilgisayarınızla birlikte gönderilen kullanma kılavuzuna bakın.

Sistem gereksinimleri

Bağlantı birimini kullanmadan önce, dizüstü bilgisayarınızda aşağıdaki işletim sistemlerinden birinin kurulu olduğundan emin olun:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1

Bölüm 2. Bağlantı biriminin kurulması

Bu bölümde, bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarınıza nasıl bağlanacağına ve aygıt sürücüsünün nasıl el ile kurulacağına ilişkin yönergeler sağlanmaktadır.

Bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarınıza takılması


Bu bölümde, bilgisayarınızın elektrik kablosu ve güç bağdaştırıcısıyla birlikte OneLink kablosu kullanılarak bağlantı biriminin dizüstü bilgisayarınıza nasıl bağlanacağı konusunda yönergeler yer almaktadır.

Notlar:

- Bağlantı birimini AC güç kaynağına doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
- Masa alanını daha verimli kullanmak için OneLink kablosunu kablo yönetimi desteğine bastırabilirsiniz.


Dizüstü bilgisayarına bağlantı birimini bağlamak için şunları yapın:

1. Dizüstü bilgisayarınızdan güç bağdaştırıcısını çıkarın.
2. Dizüstü bilgisayarınızdan Lenovo® OneLink bağlacı kapağını çıkarın.

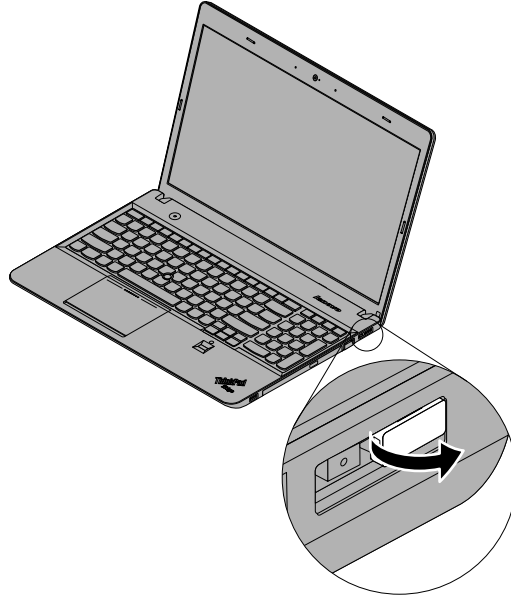

Şekil2. Lenovo OneLink bağlacı kapağının çıkarılması

3. Aşağıdakileri yaparak bağlantı birimini AC güç kaynağına ve dizüstü bilgisayarınıza takın:
- Güç bağdaştırıcısını elektrik kablosuna **1** takın.
 - Güç bağdaştırıcısının dc giriş bağlacını bağlantı birimindeki güç bağlacına **2** takın.
 - OneLink kablosunu dizüstü bilgisayarınızdaki Lenovo OneLink bağlacına **3** takın.
 - Elektrik kablosunun fişini elektrik prizine **4** takın. Bağlantı birimi kullanıma hazırdır.

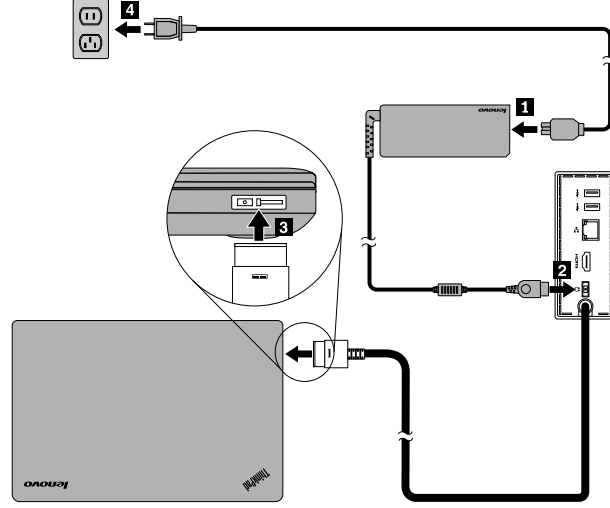

Şekil3. Bağlantı biriminin güç kaynağına ve dizüstü bilgisayarınıza bağlanması

Aygıt sürücüsünün Windows işletim sistemlerine kurulması

Bilgisayarın modeline ve işletim sistemine bağlı olarak, bağlantı birimi aygıt sürücüsü dizüstü bilgisayarınıza önceden kurulmuş olabilir. Kurulu olması durumunda, bir AC güç kaynağına ve dizüstü bilgisayarınıza başarılı bir biçimde takıldıktan sonra bağlantı birimi kullanıma hazırdır. Aşağıdaki dizüstü bilgisayar modellerinde bağlantı birimi aygıt sürücüsü önceden kuruludur:

- Windows 7 için:** ThinkPad E440, E540, S1 Yoga ve X1 Carbon dizüstü bilgisayarlar
- Windows 8.1 için:** ThinkPad B5400, M5400, E440, E540, S440, S540, S1 Yoga ve X1 Carbon dizüstü bilgisayarlar

Not: Windows 8 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayar modelleri, bağlantı birimi aygıt sürücüsünü içermez.

Bağlantı birimi aygıt sürücüsü dizüstü bilgisayarınıza kurulu *değilse*, en güncel sürücüyü <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers> adresinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra aygıt sürücüsünü kurmak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Bölüm 3. Bağlantı biriminin kullanılması

Bu bölümde, bağlantı birimindeki kulaklık ve mikrofon birleşik girişi, USB bağlaçları, Gigabit Ethernet bağlacı ve HDMI bağlacının kullanılmasına ilişkin bilgiler sağlanmaktadır.

Dizüstü bilgisayarınız açıldığında, aygıtları bağlantı birimindeki uygun bağlaçlara bağlayabilirsiniz. Olağan koşullarda, dizüstü bilgisayarın yeni aygıtları tanınması birkaç saniye sürer.

Kulaklık ve mikrofon birleşik girişinin kullanılması

Bağlantı birimindeki kulaklık ve mikrofon birleşik girişi, 3,5 mm'lik bir kulaklık ve mikrofonun ortak girişidir. Bu giriş yalnızca 3,5 mm'lik standart kulaklık, mikrofon ya da hoparlörle çalışır.

Bağlantı birimindeki kulaklık ve mikrofon birleşik girişini kullanmak için, kulaklığınızı, mikrofonunuzu ya da hoparlörünüzü bağlantı birimindeki kulaklık ve mikrofon birleşik girişine takın.

Notlar: Bağlantı birimindeki kulaklık ve mikrofon birleşik girişine takılı kulaklık, mikrofon ya da hoparlör, bağlantı birimi başarıyla bağlanıp dizüstü bilgisayarınız tarafından tanındıktan sonra otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak aygıttan hiçbir şey duyamıyorsanız aşağıdakileri yapın:

- <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers> adresindeki Web adresinde yer alan yönergeleri izleyerek en son aygıt sürücüsünü kurun
- Bağlantı biriminde kulaklık ve mikrofon birleşik girişini el ile etkinleştirin. Ek bilgi için bkz. “Kulaklık ve mikrofon birleşik girişinin el ile etkinleştirilmesi” sayfa: 11 .

Pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağlacının kullanılması

Pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağlacı, bilgisayar kapatıldığında, sabit disk askıda uyku veya RAM askıda uyku kipindeyken ya da bağlantı birimi dizüstü bilgisayardan çıkarıldığında aygıtların doldurulmasını sağlar.

Bir aygıtın pilini doldurmak için USB kablosunu kullanarak aygıtı pil doldurma işlevi olan bir USB 3.0 bağlacına takın.

Notlar:

- Çoğu aygıt, pil doldurma işlevine sahip USB 3.0 bağlacıyla doldurabilir; ancak özel yapılandırılmış bazı aygıtlar doldurulamayabilir.
- Doldurma süresi, aygıt yapılandırmasına ve ortama göre değişiklik gösterir.

USB bağlaçlarının kullanılması

USB bağlaçlarını kullanmak için bir USB kablosu aracılığıyla USB aygıtını bağlantı birimindeki dört USB bağlacından herhangi birine takın.

USB aygıtı, bağlantı birimindeki USB bağlacına doğru bir şekilde bağlandığında, bilgisayar ekranınızın Windows bildirim alanında USB aygıtının bilgisayara bağlandığını bildiren bir bilgi penceresi görüntülenir.

Gigabit Ethernet baęlacının kullanılması

Baęlantı birimindeki Gigabit Ethernet baęlacını kullanmak için, Ethernet kablosunu kullanarak baęlantı birimini bir aęa baęlayın ve baęlantı birimi Windows iřletim sistemi tarafından tam olarak yapılandırılıncaya kadar bekleyin.

Not: Baęlantı birimindeki Gigabit Ethernet baęlacı, ThinkVantage® Access Connections™ programını tam olarak destekler.

HDMI baęlacını kullanma

Baęlantı birimindeki video çıkıř baęlacı, standart HDMI baęlacıdır. HDMI baęlacını kullanmak için bir HDMI kablosu kullanarak dıř HDMI monitörünü baęlantı birimine baęlayın. Baęlantı birimiyle birlikte gönderilen HDMI-VGA baędařtırıcısını kullanarak da baęlantı birimine VGA baęlacıyla bir dıř monitör baęlayabilirsiniz.

Video ayarlarını, baęlantı biriminin kullanımını özelleřtirmek için ayarlayabilirsiniz. Ek bilgi için bkz. Bölüm 4 “Baęlantı birimiyle çalıřma” sayfa: 9.

Not: Daha iyi performans için, dıř monitörün ayarlarını ara sıra yeniden ayarlayarak, baęlantı biriminin video çıkıřı ayarları ile uyumlu olmasını saęlayabilirsiniz. Ayarlama yordamı hakkında daha fazla bilgi için dıř monitörünüzle birlikte gönderilen belgelere bakın.

Bölüm 4. Bağlantı birimiyle çalışma

Bu bölümde, bağlantı biriminin video çıkışı işleviyle ilgili bilgiler ve bağlantı biriminin gereksinimlerinize göre yapılandırılmasına ilişkin yönergeler yer almaktadır.

Video çıkışı kipleri

Bağlantı birimi aşağıdaki üç video çıkışı kipinde çalışır:

- **Genişletme Kipi**

Bağlantı birimi genişletme kipindeyken görüntünüzü iki monitöre böler. Dizüstü bilgisayarınızın monitörü birincil görüntü birimi, dış monitör ise ikincil görüntü birimi olur. Varsayılan olarak dış monitör ekranı açılır ve dizüstü bilgisayarınızın sağ tarafı görüntülenir.

Genişletme kipinde, pencereleri bir görüntüden diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdakileri yaparak verimliliğinizi artırabilirsiniz:

- Bir görüntü biriminde e-postaların okunması, diğerinde eklerin açılması
- Bir elektronik tablonun iki görüntü biriminde genişletilmesi
- Grafik düzenleme yapılırken tüm palet ve araç çubukları diğer görüntü birimine yerleştirilerek çalışma alanınızın büyütülmesi
- Masaüstü bir görüntü biriminde tutulurken, diğerinde video izlenmesi

- **İkizleme Kipi**

Bağlantı birimi ikizleme kipindeyken, dizüstü bilgisayarınızın ekranını dış monitöre kopyalar. Bağlantı birimi, dizüstü bilgisayarınıza göre, dış monitör için en iyi çözünürlüğü sağlayacak uygun ayarları (ekran çözünürlüğü, renk kalitesi ve yenileme hızı) otomatik olarak seçer.

- **Tek görüntü kipi**

Bağlantı birimi, tek görüntü kipindeyken masaüstünüzü yalnızca tek bir ekranda göstermenizi sağlar.

Video çıkışı kipine girilmesi

Bu bölümde, istediğiniz video çıkış kipine nasıl gireceğine ilişkin yönergeler yer almaktadır.

Genişletme kipine girilmesi

Genişletme kipine girmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Windows 7 işletim sistemi için:

1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklayın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Extend these displays** (Bu görüntüleri genişlet) öğesini seçin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Windows 8 ya da Windows 8.1 işletim sistemi için:

1. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek Denetim Masası'na gidin:
 - Başlat ekranından düğmeleri görüntülemek için imleci sağ üst veya sağ alt köşeye getirin, ardından Control Panel'i (Denetim Masası) aramak için **Search** (Ara) düğmesini tıklatın. Daha sonra **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
 - Masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklatın ve **Personalize (Kişiselleştir) → Control Panel Home (Denetim Masası Giriş)** ögesini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Extend these displays** (Bu görüntüleri genişlet) ögesini seçin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

İkizleme kipine girilmesi

İkizleme kipine girmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Windows 7 işletim sistemi için:

1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Duplicate these displays** (Bu görüntüleri çoğalt) ögesini seçin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Windows 8 ya da Windows 8.1 işletim sistemi için:

1. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek Denetim Masası'na gidin:
 - Başlat ekranından düğmeleri görüntülemek için imleci sağ üst veya sağ alt köşeye getirin, ardından Control Panel'i (Denetim Masası) aramak için **Search** (Ara) düğmesini tıklatın. Daha sonra **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
 - Masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklatın ve **Personalize (Kişiselleştir) → Control Panel Home (Denetim Masası Giriş)** ögesini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Duplicate these displays** (Bu görüntüleri çoğalt) ögesini seçin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Tek görüntü kipine girilmesi

Tek görüntü kipine girmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Windows 7 işletim sistemi için:

1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklayın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Show desktop only on 1** (Masaüstünü yalnızca 1'de göster) ya da **Show desktop only on 2** (Masaüstünü yalnızca 2'de göster) seçeneğini belirleyin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Windows 8 ya da Windows 8.1 işletim sistemi için:

1. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek Denetim Masası'na gidin:
 - Başlat ekranından düğmeleri görüntülemek için imleci sağ üst veya sağ alt köşeye getirin, ardından Control Panel'i (Denetim Masası) aramak için **Search (Ara)** düğmesini tıklayın. Daha sonra **Control Panel (Denetim Masası)** seçeneğini tıklayın.
 - Masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklayın ve **Personalize (Kişiselleştir) → Control Panel Home (Denetim Masası Giriş)** ögesini tıklayın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklayın.
3. **Multiple displays** (Birden çok görüntü) açılır liste kutusundan **Show desktop only on 1** (Masaüstünü yalnızca 1'de göster) ya da **Show desktop only on 2** (Masaüstünü yalnızca 2'de göster) seçeneğini belirleyin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Not: Show desktop only on 1 (Masaüstünü yalnızca 1'de göster) seçeneğini belirlerseniz, dizüstü bilgisayarınızın monitör görüntüsü açılır ve dış monitör görüntüsü kapatılır. Ancak ses, Ethernet ve USB bağlantı gibi diğer işlevler, dış monitör ekranı kapalı olduğunda da çalışabilir. **Show desktop only on 2** (Masaüstünü yalnızca 2'de göster) seçeneğini belirlerseniz, dış monitör ekranı açılır ve dizüstü bilgisayarınızın monitör görüntüsü kapatılır.

Kulaklık ve mikrofon birleşik girişinin el ile etkinleştirilmesi

Bağlantı biriminde kulaklık ve mikrofon birleşik girişini el ile etkinleştirmek için şunları yapın:

1. Windows bildirim alanında hoparlör simgesini sağ tıklayın. Açılan menü görüntülenir.
2. Bir USB ses hattı çıkış aygıtını seçmek için **Playback devices** (Kayıttan yürütme aygıtları) ögesini ve bir USB ses hattı giriş aygıtı seçmek için **Recording** (Kayıt) sekmesini tıklayın.
3. **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın.

Not: Yeni ayarları uygulamak için ses aygıtlarını kullanmakta olan uygulamaları yeniden başlatın.

Dış monitörün görüntüsünün döndürülmesi

Bağlantı birimi, yalnızca dış monitör ekranını istediğiniz gibi döndürmenizi sağlar.

Dış monitör ekranını döndürmek için:

Windows 7 işletim sistemi için:

1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Orientation** (Yönlendirme) açılır liste kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Landscape** (Yatay): Dış monitör görüntüsü, dizüstü bilgisayarınızın monitör görüntüsüyle aynı kalır.
 - **Portrait** (Dikey): Dış monitör görüntüsü 90 derece sola döndürülür.
 - **Landscape (flipped)** (Yatay (döndürülmüş)): Dış monitör görüntüsü baş aşağı döndürülür.
 - **Portrait (flipped)** (Dikey (döndürülmüş)): Dış monitör görüntüsü 90 derece sağa döndürülür.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Windows 8 ya da Windows 8.1 işletim sistemi için:

1. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek Denetim Masası'na gidin:
 - Başlat ekranından düğmeleri görüntülemek için imleci sağ üst veya sağ alt köşeye getirin, ardından Control Panel'i (Denetim Masası) aramak için **Search** (Ara) düğmesini tıklatın. Daha sonra **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
 - Masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklatın ve **Personalize (Kişiselleştir) → Control Panel Home (Denetim Masası Giriş)** ögesini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını değiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Orientation** (Yönlendirme) açılır liste kutusunda aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Landscape** (Yatay): Dış monitör görüntüsü, dizüstü bilgisayarınızın monitör görüntüsüyle aynı kalır.
 - **Portrait** (Dikey): Dış monitör görüntüsü 90 derece sola döndürülür.
 - **Landscape (flipped)** (Yatay (döndürülmüş)): Dış monitör görüntüsü baş aşağı döndürülür.
 - **Portrait (flipped)** (Dikey (döndürülmüş)): Dış monitör görüntüsü 90 derece sağa döndürülür.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Not: Normal bir görüntü için, görüntü baş aşağı duruma gelinceye kadar sürekli olarak **Portrait** (Dikey) ya da **Portrait (flipped)** (Dikey (döndürülmüş)) seçeneğini tıklatabilirsiniz.

Dış monitörün renk kalitesinin ayarlanması

Windows 7 işletim sisteminde dış monitörün renk kalitesini ayarlamak için şunları yapın:

Notlar:

- Varsayılan ve önerilen deęer 32 bittir.
 - Bu özellik Windows 8 veya Windows 8.1 işletim sisteminde desteklenmez.
1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklatın.
 2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize baęlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 3. **Advanced settings** (Gelişmiş ayarlar) seçeneğini ve **Monitor** (Monitör) sekmesini tıklatın.
 4. **Colors** (Renkler) açılan liste kutusundan **High Color (16 bit)** (Yüksek Renk - 16 bit) ya da **True Color (32 bit)** (Gerçek Renk - 32 bit) seçeneğini belirleyin.
 5. Ayarı kaydetmek için **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Dış monitörün çözünürlüğünün ayarlanması

Baęlantı birimi, dış monitörün çözünürlüğünü ayarlamanızı sağlar.

Dış monitörün çözünürlüğünü ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

Windows 7 işletim sistemi için:

1. **Start (Başlat) → Control Panel (Denetim Masası)** veya **Start (Başlat) → Settings (Ayarlar) → Control Panel (Denetim Masası)** seçeneklerini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize baęlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Resolution** (Çözünürlük) açılan liste kutusunda dış monitörün çözünürlüğünü yükseltmek için kaydırıcı çubuęu yukarıya ve çözünürlüęü azaltmak için kaydırıcı çubuęu aşağıya doęru hareket ettirin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Windows 8 ya da Windows 8.1 işletim sistemi için:

1. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirerek Denetim Masası'na gidin:
 - Başlat ekranından düğmeleri görüntülemek için imleci sağ üst veya sağ alt köşeye getirin, ardından Control Panel'i (Denetim Masası) aramak için **Search** (Ara) düğmesini tıklatın. Daha sonra **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
 - Masaüstünde herhangi bir yeri sağ tıklatın ve **Personalize (Kişiselleştir) → Control Panel Home (Denetim Masası Giriş)** öęesini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) kipinize baęlı olarak, aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - **Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
 - **Appearance and Personalization (Görünüm ve Kişiselleştirme) → Display (Görüntü) → Change display settings (Görüntü ayarlarını deęiştir)** seçeneklerini tıklatın.
3. **Resolution** (Çözünürlük) açılan liste kutusunda dış monitörün çözünürlüğünü yükseltmek için kaydırıcı çubuęu yukarıya ve çözünürlüęü azaltmak için kaydırıcı çubuęu aşağıya doęru hareket ettirin.
4. Ayarı tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Bölüm 5. Sorun Giderme

Bu bölümde, bağlantı birimiyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda size yardımcı olacak bazı sorun giderme ipuçları sağlanmaktadır. Sorunu çözmeye çalışmak için öncelikle aşağıdaki öğeleri denetleyin.

Bağlantı biriminin güç göstergesi yanmıyor.

Güç kaynağını bağlantı birimine ve düzgün çalışan bir prize doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Dizüstü bilgisayarınızla gönderilenin dışında bir güç kaynağı kullanmayın.

Bağlantı birimini dizüstü bilgisayarına taktım, ancak çalışmıyor.

Sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. Güç bağıdaştırıcısının, bağlantı birimindeki güç bağlacına doğru şekilde takıldığından ve AC güç kaynağıyla bağlantı birimine güç sağlandığından emin olun.
2. Bağlantı biriminin aygıt sürücüsünün doğru bir biçimde kurulduğundan emin olun. Aksi takdirde, <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers> adresindeki Web sitesinde yer alan yönergeleri izleyerek en son aygıt sürücüsünü kurun
3. OneLink kablosunun dizüstü bilgisayarınızdaki Lenovo OneLink bağlacına doğru bir biçimde takıldığından emin olun. Aksi takdirde, OneLink kablosunu yeniden Lenovo OneLink bağlacına takın.

Bağlantı birimini dizüstü bilgisayara taktıktan sonra dizüstü bilgisayarımın hoparlörlerinden hiçbir şey duyamıyorum.

Sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. Bağlantı biriminin aygıt sürücüsünün doğru bir biçimde kurulduğundan emin olun. Aksi takdirde, <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers> adresindeki Web sitesinde yer alan yönergeleri izleyerek en son aygıt sürücüsünü kurun
2. Aşağıdakileri yaparak dizüstü bilgisayarınızın yerleşik ses bağlaçlarını etkinleştirin:
 - a. Windows bildirim alanında hoparlör simgesini sağ tıklatın.
 - b. **Sounds** (Sesler) seçeneğini belirlediğinizde Ses penceresi görüntülenir.
 - c. Yerleşik bir ses aygıtı seçmek için **Playback** (Kayıttan yürütme) ve bir başka yerleşik ses aygıtı seçmek için **Recording** (Kayıt) seçeneğini belirleyin.

Notlar:

- Yeni ayarları uygulamak için ses aygıtlarını kullanmakta olan uygulamaları yeniden başlatın.
- Ayarladığınız ayarlar, ayarları bir daha değiştirmeye kadar kaydedilir.

Bağlantı birimi İnternete bağlanamıyor.

Sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

1. Bağlantı biriminin aygıt sürücüsünün doğru bir biçimde kurulduğundan emin olun. Aksi takdirde, <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers> adresindeki Web sitesinde yer alan yönergeleri izleyerek en son aygıt sürücüsünü kurun

2. Gigabit Ethernet baęlacındaki iki gsterenin aık olduęundan emin olun. Aksi takdirde Ethernet kablosunu yeniden takın.

Ek A. Hizmet ve Destek

Aşağıdaki bilgiler, ürününüz için, garanti süresi ya da ürünün ömrü boyunca geçerli olan teknik desteği açıklar. Lenovo garanti koşullarına ilişkin bilgiler için Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimine başvurun.

Çevrimiçi Teknik Destek

Ürününüzün ömrü boyunca şu adresten çevrimiçi teknik destek alabilirsiniz:
<http://www.lenovo.com/support>

Garanti dönemi boyunca, arızalı bileşenler için değiştirme ya da değiştirme yardımı alabilirsiniz. Ayrıca, aksamınız bir Lenovo bilgisayarında kuruluysa, yerinizde hizmet almaya hak kazanmış olabilirsiniz. Lenovo teknik destek temsilciniz en iyi alternatifi belirlemenize yardımcı olabilir.

Telefonla Teknik Destek

Müşteri Destek Merkezi kanalıyla kuruluş ve yapılandırma desteği, aksamı pazarlamadan kaldırılmasından itibaren 90 gün sonrasına kadar sağlanacaktır. Bu süreden sonra destek geri çekilecek ya da Lenovo'nun kararına bağlı olarak bir ücret karşılığında sunulacaktır. Nominal bir ücret karşılığında ek destek sağlanır.

Lenovo teknik destek temsilcinizle iletişim kurmadan önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmaya çalışın: aksam adı ve numarası, satın alma belgesi, bilgisayarın üreticisi, modeli, seri numarası ve elkitabı, hata iletilisinin tam metni, sorunun tanımı ve sisteminize ilişkin donanım ve yazılım yapılandırma bilgileri.

Teknik destek temsilciniz görüşme sırasında sizden sorunun adımlarını birer birer belirtmenizi isteyebilir.

Telefon numaraları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Lenovo Destek için en güncel telefon listesini her zaman şu adreste bulabilirsiniz: <http://www.lenovo.com/support/phone>. Ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon numarası listede yoksa, Lenovo yetkili satıcınıza ya da Lenovo pazarlama temsilcinize başvurun.

Ek B. Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi

L505-0010-02 08/2011

Bu Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi aşağıdaki bölümlerden oluşur:

Bölüm 1 - Genel Koşullar

Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar

Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri

Bölüm 2'nin koşulları, belirli bir ülke için belirlenen şekilde **Bölüm 1**'de yer alan koşulların yerine geçer veya bu koşulları değiştirir.

Bölüm 1 - Genel Koşullar

Bu Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi, satmak amacıyla değil, yalnızca kendi kullanımınız için satın aldığınız Lenovo donanım ürünleri için geçerlidir. Bu Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi'nin diğer dillerde hazırlanan kopyalarına şu adresten erişebilirsiniz: www.lenovo.com/warranty.

Bu Garantinin Kapsamına Girenler

Lenovo, satın aldığınız her Lenovo donanım ürününün, garanti süresi boyunca olağan kullanım durumunda malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini garanti eder. Ürünün garanti süresi, satış makbuzunuzda veya faturanızda belirtilen satın alma tarihinde ya da Lenovo tarafından bildirilebilecek olan başka bir tarihte başlar. Ürününüz için geçerli olan garanti süresi ve garanti hizmeti tipi aşağıdaki "**Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri**" başlıklı bölümde belirtilmiştir. Bu garanti yalnızca ürünlerin satın alındığı ülkede veya bölgede geçerlidir.

BU GARANTİ SİZE MÜNHASIR GARANTİDİR VE TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER YA DA KOŞULLAR DA DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DİĞER TÜM AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİ YA DA KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ, AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ KAPSAM DIŞI TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU DURUMDA BU TÜR GARANTİLER YALNIZCA YASALARIN GEREKTİRDİĞİ SINIRLAR ÖLÇÜSÜNDE VE SÜRE BOYUNCA GEÇERLİDİR VE GARANTİ SÜRESİYLE SINIRLIDIR. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ ZİMNİ GARANTİLERİN NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAĞI KONUSUNDA SINIRLAMA YAPILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SÜRE SINIRLAMASI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Garanti Hizmetinin Alınması

Ürün, garanti süresi içinde garanti edildiği gibi çalışmazsa, Lenovo'ya ya da yetkili bir Lenovo Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na başvurarak garanti hizmeti alabilirsiniz. Yetkili Garanti Hizmet Çözüm Ortaklarının ve bunların telefon numaralarının bulunduğu bir listeye şu adresten erişebilirsiniz: www.lenovo.com/support/phone.

Garanti hizmeti tüm bölgelerde mevcut olmayabilir ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın olağan hizmet alanı dışında, garanti hizmeti için ücret talep edilebilir. Bölgenize özgü bilgiler için yerel bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na başvurun.

Garanti Hizmeti için Müşteri Sorumlulukları

Garanti hizmeti sağlanmadan önce aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

- Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın sağladığı hizmet isteği prosedürlerini izleyin;
- Üründeki tüm programları ve verileri yedeklemeyi ya da güvenlik altına almayı;
- Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na tüm sistem şifrelerini veya parolalarını sağlayın;
- Hizmetin yerine getirilebilmesi için Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın tesislerinize yeterli, ücretsiz ve güvenli olarak erişmesine olanak tanıyın;
- Gizli bilgiler, size özel bilgiler ve kişisel bilgiler dahil tüm verileri üründen kaldırın veya bu tür bilgileri kaldıramıyorsanız, başka bir tarafın bu bilgilere erişimini engellemek ya da geçerli yasalar kapsamında kişisel bilgi sayılmamasını sağlamak için bu bilgileri değiştirin. Garanti Hizmet Çözüm Ortağı garanti hizmeti için iade edilen veya erişilen bir üründe gizli bilgiler, size özel bilgiler ya da kişisel bilgiler dahil herhangi bir verinin kaybindan veya açıklanmasından sorumlu olmayacaktır;
- Garanti kapsamında olmayan tüm aksamaları, parçaları, seçenekleri, değişiklikleri ve bağlantıları çıkarın;
- Ürün ya da parçanın, değiştirilmesini engelleyecek hiçbir yasal kısıtlama altında olmamasını sağlayın;
- Ürünün veya parçanın sahibi değilseniz, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın garanti hizmeti verebilmesi için ürünün sahibinden yetki alın.

Sorunların Çözülmesi için Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın Yapacakları

Hizmet almak için bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na başvurduğunuzda, belirlenen sorun saptama ve çözme prosedürlerini izlemeniz gerekir.

Garanti Hizmet Çözüm Ortağı sorununuzu telefonla, e-postayla ya da uzaktan destek sağlayarak tanılamaya ve çözmeye çalışır. Garanti Hizmet Çözüm Ortağı sizi belirtilen yazılım güncellemelerini yüklemeye ve kurmaya yönlendirebilir.

Bazı sorunlar, "Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim" veya "CRU" olarak adlandırılan bir parçayı takmanızla da çözümlenebilir. Böyle bir durumda, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı CRU'yu size takmanız için gönderir.

Sorununuz telefonla, yazılım güncellemelerini uyguladığınızda ya da bir CRU'yu kurduğunuzda çözülmiyorsa, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı, aşağıdaki "**Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri**" başlıklı bölümde açıklanan ve ürününüz için belirlenen garanti hizmeti tipi kapsamında hizmet almanızı sağlayacaktır.

Garanti Hizmet Çözüm Ortağı ürününüzü onarmanın mümkün olmadığına karar verirse, ürününüzü işlevsel olarak en az ürününüze eşdeğer olan başka bir ürünle değiştirir.

Garanti Hizmet Çözüm Ortağı, ürününüzü onarmanın ya da değiştirmenin mümkün olmadığına karar verirse, bu Sınırlı Garanti kapsamında tek çözüm yolu olarak, ürünü satın alırken ödediğiniz ücretin iade edilmesi için ürünü satın aldığınız yere ya da Lenovo'ya götürmeniz gerekir.

Ürün ve Parça Değişimi

Garanti hizmeti kapsamında bir ürün ya da parça değiştirildiğinde, değiştirilen eski ürün ya da parça Lenovo'nun, yerine konan ürün ya da parça ise sizin malınız olur. Yalnızca, önceden değiştirilmemiş olan Lenovo ürün ve parçaları değiştirilmeye hak kazanır. Lenovo tarafından sağlanan değiştirilecek ürün veya parça yeni olmayabilir, ancak iyi çalışır durumda ve en azından orijinal ürün veya parçayla işlevsel olarak eşdeğerde olacaktır. Orijinal ürünün kalan garanti süresini dengelemek açısından, değiştirilen ürün veya parçaya ilişkin garanti verilir.

Kişisel İletişim Bilgilerinin Kullanılması

Bu garanti kapsamında hizmet alırsanız, Lenovo'ya, garanti hizmetinizle ilgili bilgileri ve adınız, telefon numaralarınız ve e-posta adresiniz de içinde olmak üzere iletişim bilgilerinizi saklaması, kullanması ve işlemesi için yetki verirsiniz. Lenovo, bu garanti kapsamında hizmet sağlamak için bu bilgileri kullanabilir. Garanti hizmetimizden memnun kalıp kalmadığınızı öğrenmek ya da sizi geri toplanacak ürünler ya da güvenlikle ilgili konularda bilgilendirmek için sizinle iletişim kurabiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda, bilgilerinizi Lenovo'nun iş

yaptığı herhangi bir ülkeye aktarması ve Lenovo adına hareket eden tüzel kişilere vermesi için Lenovo'ya yetki verirsiniz. Ayrıca, yasaların gerekli gördüğü durumlarda bilgilerinizi açıklayabiliriz. Lenovo'nun gizlilik ilkesine www.lenovo.com/ adresinden erişebilirsiniz.

Bu Garantinin Kapsamı Dışındakiler

Aşağıdakiler bu garantinin kapsamı dışındadır:

- Bir ürünün kesintisiz ya da hatasız çalışması;
- Bir üründe yer alan verilerinizdeki kayıp ya da hasarlar;
- Ürünle birlikte sağlanan ya da sonradan kurulan yazılım programları;
- Hatalı kullanım, kötüye kullanım, kaza, değişiklik, uygun olmayan fiziksel ortam ya da işletim ortamı, doğal afet, güç kesintileri, uygun olmayan bir bakım veya ürünün bilgi malzemelerine uygun olmayan kullanım nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hasarlar;
- Yetkili olmayan bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağının neden olduğu zararlar;
- Lenovo'nun sizden gelen bir istek üzerine Lenovo ürünü ile birlikte sağlayabileceği ya da Lenovo ürünü ile bütünleştirebileceği ürünler de dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü kişi ürününde ortaya çıkan arızalar veya bu tür üçüncü kişi ürünlerinin neden olduğu hasarlar;
- Herhangi bir teknik soruya ya da “nasıl yapılır?” türü sorulara ve ürünün hazırlığına ve kuruluşuna ilişkin destek;
- Tanıtım etiketi değiştirilen veya tanıtım etiketi kaldırılan ürünler veya parçalar.

Sorumlulukların Sınırı

Lenovo, ürün yalnızca Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın zilyedliğindeyken ya da nakliyesinden Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın sorumlu olduğu durumlarda sevk edilirken doğan kayıp ya da hasarlardan sorumludur.

Lenovo veya Garanti Hizmet Çözüm Ortağı bir üründe yer alan gizli bilgiler, size özel bilgiler ya da kişisel bilgiler dahil herhangi bir verinin kaybindan veya açıklanmasından sorumlu değildir.

LENOVO, BAĞLI KURULUŞLARI, SAĞLAYICILARI, YETKİLİ SATICILARI YA DA GARANTİ HİZMET ÇÖZÜM ORTAKLARI, OLASILIKLARI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE İDDİANIN SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUK KURAMINA BAĞLI OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN HİÇBİR KOŞULDA VE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU İŞE YARAMASA DA, 1) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HASARLAR NEDENİYLE SİZE YÖNELTİĞİ İDDİALARDAN; 2) VERİLERİNİZDEKİ KAYIPTAN, HASARDAN VEYA VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASINDAN; 3) KÂR KAYBI, GELİR KAYBI, İTİBAR KAYBI VEYA BEKLENEN TASARRUFUN KAYBI DAHİL OLMAK ANCAK TÜMÜ BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖZEL, ARIZİ, CEZAI, DOLAYLI ZARARLARDAN VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAZLAR. HİÇBİR DURUMDA LENOVO'NUN, BAĞLI KURULUŞLARININ, SAĞLAYICILARININ, YETKİLİ SATICILARININ YA DA GARANTİ HİZMET ÇÖZÜM ORTAKLARININ HERHANGİ BİR NEDENLE OLUŞAN HASARLARA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU GERÇEK DOĞRUDAN HASARLARIN MİKTARINI VE ÜRÜN İÇİN ÖDENEN MİKTARI GEÇEMEZ.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, LENOVO'NUN YASAL OLARAK YÜKÜMLÜ OLDUĞU BEDENSEL YARALANMA (ÖLÜM DAHİL), TAŞINMAZ MALLAR VEYA KİŞİSEL MADDİ MALLARA VERİLEN HASARLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ, ARIZİ YA DA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI ZARARLARIN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA YA DA SINIRLANMASINA İZİN VERMEZ, BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMA YA DA KAPSAM DIŞI TUTMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Diğer Haklarınız

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR. ÜLKENİZE VEYA HUKUK DÜZENİNİZİN GEÇERLİ YASALARINA GÖRE BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. AYRICA, LENOVO İLE YAPTIĞINIZ YAZILI SÖZLEŞME KAPSAMINDA BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BU GARANTİDEKİ HİÇBİR HÜKÜM,

SÖZLEŞME İLE FERAGAT EDİLEMEYEN YA DA SINIRLANDIRILAMAYAN, TÜKETİM MALLARININ SATIŞINI DÜZENLEYEN YASALAR VEYA DÜZENLEMELER KAPSAMINDAKİ TÜKETİCİ HAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE YASAL HAKLARI ETKİLEMEZ.

Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar

Avustralya

“Lenovo”, Lenovo (Avustralya ve Yeni Zelanda) Pty Limited ABN 70 112 394 411 anlamına gelir. Adres: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-posta: lensyd_au@lenovo.com

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölümün yerine geçer:

Bu Garantinin Kapsamına Girenler

Lenovo, satın aldığınız her donanım ürününün, garanti süresi boyunca olağan kullanım durumunda ve koşullarda malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini garanti eder. Ürün garanti süresi boyunca garanti kapsamında bulunan bir arıza nedeniyle çalışmazsa, Lenovo bu Garanti kapsamında bir çözüm yolu sağlayacaktır. Ürünün garanti süresi, Lenovo size yazılı olarak başka bir tarih bildirmediği takdirde, satış makbuzunuzda veya faturanızda belirtilen satın alma tarihinde başlar. Ürününüz için geçerli olan garanti süresi ve garanti hizmeti tipi aşağıdaki **Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri** başlıklı bölümde belirtilmiştir.

BU GARANTİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR, AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASALARI KAPSAMINDA YER ALAN HAKLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE YASALARDA YER ALAN HAKLARINIZA VE ÇÖZÜMLERE EK NİTELİĞİNDEDİR.

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölümün yerine geçer:

Ürün ve Parça Değişimi:

Garanti hizmeti kapsamında bir ürün ya da parça değiştirildiğinde, değiştirilen eski ürün ya da parça Lenovo'nun, yerine konan ürün ya da parça ise sizin malınız olur. Yalnızca, önceden değiştirilmemiş olan Lenovo ürün ve parçaları değiştirilmeye hak kazanır. Lenovo tarafından sağlanan değiştirilecek ürün veya parça yeni olmayabilir, ancak iyi çalışır durumda ve en azından orijinal ürün veya parçayla işlevsel olarak eşdeğerde olacaktır. Orijinal ürünün kalan garanti süresini dengelemek açısından, değiştirilen ürün veya parçaya ilişkin garanti verilir. Onarım için sağlanan ürünler ve parçalar onarılmayıp aynı türden yenilenmiş ürünler veya parçalarla değiştirilebilir. Yenilenen parçalar, ürünü onarmak için kullanılabilir ve ürün kullanıcı tarafından oluşturulan verileri saklayabiliyorsa ürünün onarılması veri kaybına neden olabilir.

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölüme eklenir:

Kişisel İletişim Bilgilerinin Kullanılması:

Bilgilerinizi sağlamayı reddederseniz veya bilgilerinizi temsilcimize veya yüklenicimize aktarmak istemezseniz Lenovo bu garanti kapsamında hizmet sağlayamayabilir. Gizlilik Yasası 1988 (Privacy Act 1988) doğrultusunda Lenovo ile iletişim kurarak kişisel iletişim bilgilerinize erişme ve bu bilgilerde yer alan hatalar için düzeltme isteme hakkınız vardır.

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölümün yerine geçer:

Sorumlulukların Sınırı:

Lenovo, ürün yalnızca Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın zilyedliğindeyken ya da nakliyesinden Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın sorumlu olduğu durumlarda sevk edilirken doğan kayıp ya da hasarlardan sorumludur.

Lenovo veya Garanti Hizmet Çözüm Ortağı bir üründe yer alan gizli bilgiler, size özel bilgiler ya da kişisel bilgiler dahil herhangi bir verinin kaybından veya açıklanmasından sorumlu değildir.

GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, LENOVO, BAĞLI KURULUŞLARI, SAĞLAYICILARI, YETKİLİ SATICILARI YA DA GARANTİ HİZMET ÇÖZÜM ORTAKLARI, OLASILIKLARI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE İDDİANIN SÖZLEŞMEYE, GARANTİYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUK KURAMINA BAĞLI OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN HİÇBİR KOŞULDA VE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU İŞE YARAMASA DA, 1) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARAR NEDENİYLE SİZE YÖNELTİĞİ İDDİALARDAN; 2) VERİLERİNİZDEKİ KAYIPTAN, HASARDAN VEYA VERİLERİN AÇIKLANMASINDAN; 3) KÂR KAYBI, GELİR KAYBI, İTİBAR KAYBI VEYA BEKLENEN TASARRUFUN KAYBI DAHİL OLMAK ANCAK TÜMÜ BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÖZEL, ARIZİ, CEZAI, DOLAYLI ZARARLARDAN VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAZLAR. HİÇBİR DURUMDA LENOVO'NUN, BAĞLI KURULUŞLARININ, SAĞLAYICILARININ, YETKİLİ SATICILARININ YA DA GARANTİ HİZMET ÇÖZÜM ORTAKLARININ HERHANGİ BİR NEDENLE OLUŞAN HASARLARA KARŞI TOPLAM SORUMLULUĞU GERÇEK DOĞRUDAN HASARLARIN MİKTARINI VE ÜRÜN İÇİN ÖDENEN MİKTARI GEÇEMEZ.

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, LENOVO'NUN YASAL OLARAK YÜKÜMLÜ OLDUĞU BEDENSEL YARALANMA (ÖLÜM DAHİL), TAŞINMAZ MALLAR VEYA KİŞİSEL MADDİ MALLARA VERİLEN HASARLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölümün yerine geçer:

Diğer Haklarınız:

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR. AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASALARI DAHİL OLMAK ÜZERE YASALARA GÖRE BAŞKA HAKLARINIZ DA VARDIR. BU GARANTİDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, SÖZLEŞME İLE FERAGAT EDİLEMİYEN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN HAKLAR DAHİL OLMAK ÜZERE YASAL HAKLARI ETKİLEMEZ.

Örneğin, ürünlerimiz Avustralya Tüketici Yasası kapsamında çıkarılamayan garantilerle birlikte gönderilir. Önemli bir arıza için ürünün değiştirilmesine veya ilgili geri ödemenin yapılmasına ve diğer her türlü makul ve öngörülebilir kayıp ve hasar için tazminata hak kazanabilirsiniz. Ayrıca, ürünler kabul edilebilir nitelikte olmazsa ve bu durum önemli bir arıza anlamına gelmezse ürünlerin onarılmasına veya değiştirilmesine de hak kazanırsınız.

Yeni Zelanda

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'deki aynı bölüme eklenir:

Kişisel Bilgilerin Kullanılması:

Bilgilerinizi sağlamayı reddederseniz veya bilgilerinizi temsilcimize veya yüklenicimize aktarmak istemezseniz Lenovo bu garanti kapsamında hizmet sağlayamayabilir. Gizlilik Yasası 1993 (Privacy Act 1993) doğrultusunda (Avustralya ve Yeni Zelanda) Pty Limited ABN 70 112 394 411 ile iletişim kurarak kişisel iletişim bilgilerinize erişme ve bu bilgilerde yer alan hatalar için düzeltme isteme hakkınız vardır. Adres: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: 61 2 8003 8200. E-posta: lensyid_au@lenovo.com

Bangladeş, Kamboçya, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam ve Sri Lanka

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'e eklenir:

Anlaşmazlıkların Çözülmesi

Garanti konusunda ya da garantiyle bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar Singapur'da gerçekleşecek tahkim sonucunda karara bağlanır. Bu garanti, kanunların ihtilafı prensibi dikkate alınmaksızın, Singapur yasalarına tabi olacak, bu yasalar doğrultusunda yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ürününüzü **Hindistan**'da satın aldıysanız, garanti konusunda ya da garantiyle bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar Hindistan'ın Bangalore kentinde gerçekleşecek tahkim sonucunda karara bağlanır. Singapur'daki tahkim, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin o sırada yürürlükte olan Tahkim Kurallarına ("SIAC Kuralları") uygun olarak yürütülecektir. Hindistan'daki tahkim, Hindistan'da o sırada yürürlükte olan kanunlara uygun olarak yürütülecektir. Hakem kararı, tarafların itiraz hakkı olmaksızın nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir hakem kararı, yazılı olmak kaydıyla konuya ilişkin kararı ve mer'i kanun hükümlerinin uygulanmasıyla varılan sonuçları belirtir. Tüm tahkim işlemleri, sunulan belgeler de dahil olmak üzere, İngilizce olarak yürütülür. Bu Garantinin İngilizce olarak hazırlanan kopyası bu tür işlemlerde diğer tüm dillerdeki kopyalardan öncelikli olarak uygulanır.

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'e eklenir:

EEA içindeki müşteriler Lenovo'ya şu adresten ulaşabilirler: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakya. EEA ülkelerinde satın alınan Lenovo donanım ürünlerine ilişkin garanti hizmeti ürünün Lenovo tarafından duyurulduğu ve satışa sunulduğu tüm EEA ülkelerinde alınabilir.

Rusya

Aşağıdaki ifade Bölüm 1'e eklenir:

Ürün Hizmet Ömrü

Ürün hizmet ömrü, ilk satın alma tarihinden itibaren dört (4) yıldır.

Bölüm 3 - Garanti Hizmeti Bilgileri

Ürün Tipi	Satın Alındığı Ülke ya da Bölge	Garanti Süresi	Garanti Hizmetinin Tipi
ThinkPad OneLink Dock	Dünya çapında (Türkiye hariç)	1 yıl	1, 4
ThinkPad OneLink Dock	Türkiye	2 yıl	1, 4

Talep edildiği takdirde, Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız, gerekirse, ürününüz için belirlenen garanti hizmeti tipine ve sağlanan hizmete göre onarım ya da parça değiştirme hizmeti sağlayacaktır. Hizmetin ne zaman sağlanacağı, hizmeti istediğiniz zamana, parçaların mevcut olup olmadığına ve diğer etkenlere bağlıdır.

Garanti Hizmetinin Tipi

1. Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim ("CRU") Hizmeti

CRU Hizmetinde, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı CRU'ları masrafı kendisine ait olmak üzere size takmanız için gönderir. CRU bilgileri ve değiştirme yönergeleri, ürününüzle birlikte size gönderilir ve bunlar istek üzerine her zaman Lenovo'dan edinilebilir. Sizin kolayca takabileceğiniz CRU'lara "Kendi kendine hizmet CRU'ları" denir. Kurulması için bazı teknik beceriler ve araçlar gerektiren CRU'lara "İsteğe bağlı hizmet CRU'ları" denir. Kendi kendine hizmet CRU'larının kurulması sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı İsteğe bağlı hizmet CRU'larının kuruluşlarını ürününüz için belirlenen bir garanti hizmet tipi kapsamında Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın yapmasını isteyebilirsiniz. Kendi kendine hizmet CRU'larının sizin için kurulmasını sağlamak amacıyla bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'ndan veya Lenovo'dan isteğe bağlı bir hizmet olanağı da satın alabilirsiniz. CRU'lara ve bunların belirtilmelerine ilişkin bir listeyi, ürününüzle birlikte gönderilen yayında veya www.lenovo.com/CRUs adresindeki Web sitesinde bulabilirsiniz. Varsa, arızalı bir CRU'yu iade etme

koşulu, yerine konan CRU ile birlikte gönderilen talimatlarda belirtilecektir. İade gerekliyse: 1) yerine konan CRU parçasıyla birlikte iade yönergeleri, ücreti önceden ödenmiş bir iade etiketi ve taşımak üzere bir kutu gönderilir ve 2) arızalı CRU'yu yerine konan CRU'yu aldıktan sonra otuz (30) gün içinde Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'na iade etmezseniz, yerine konan CRU için sizden ücret talep edilebilir.

2. Müşteri Yerinde Hizmet

Müşteri Yerinde Hizmet tipinde, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı ürünü sizin yerinizde onarır ya da değiştirir. Ürünün sökülüp takılması için uygun bir çalışma alanı sağlamanız gerekir. Bazı onarım işlemlerinin bir hizmet merkezinde tamamlanması gerekebilir. Bu durumda, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı ürünü masrafı kendisine ait olmak üzere hizmet merkezine gönderir.

3. Kurye ya da Depo Hizmeti

Kurye ya da Depo Hizmetinde, ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir; ürünün ilgili hizmet merkezine gönderilmesini masrafı kendisine ait olmak üzere Garanti Hizmet Çözüm Ortağı ayarlar. Ürünün sökülmesinden ve ürününüzü belirlenen hizmet merkezine göndermeniz için size sağlanan teslimat kutusuna yerleştirmekten siz sorumlu olursunuz. Bir kurye ürününüzü gelip alacak ve belirlenen hizmet merkezine teslim edecektir. Ürünün size iade edilmesi, masrafı kendisine ait olmak üzere, hizmet merkezi tarafından ayarlanacaktır.

4. Müşteri Tarafından Teslim Hizmeti

Müşteri Tarafından Teslim Hizmetinde, ürünün sizin tarafınızdan gönderilmesi üzerine, riski ve masrafı size ait olmak üzere, ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra, teslim almanıza hazır bulundurulacaktır. Ürünü teslim almazsanız, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın, size karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmaksızın, uygun bulduğunda ürünü elden çıkarabilir.

5. Posta ile Teslim Hizmeti

Posta ile Teslim Hizmetinde, ürünün sizin tarafınızdan gönderilmesi üzerine, riski ve masrafı size ait olmak üzere, ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı aksini belirtmedikçe, riski ve masrafı Lenovo'ya ait olmak üzere, ürün posta ile size gönderilir.

6. Müşteri İki Yönlü Posta Hizmeti

Müşteri İki Yönlü Posta Hizmetinde, ürünün sizin tarafınızdan gönderilmesi üzerine, riski ve masrafı size ait olmak üzere, ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra, riski ve masrafı size ait olmak üzere, ürün iade gönderimi için hazır bulundurulacaktır. İade gönderimi ayarlamazsanız, Garanti Hizmet Çözüm Ortağı'nın, size karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmaksızın, uygun bulduğunda ürünü elden çıkarabilir.

7. Ürün Değiştirme Hizmeti

Lenovo, Ürün Değiştirme Hizmeti kapsamında, değiştirilecek ürünü yerinize gönderecektir. Değiştirilecek ürünün kuruluşundan ve çalışmasının doğrulanmasından siz sorumlu olursunuz. Arızalı ürün ile değiştirildiğinde, değiştirilen ürün sizin malınız olurken, Lenovo'ya iade ettiğiniz arızalı ürün de Lenovo'nun malı olur. Arızalı ürünü, yerine konan ürünü aldığınız sevkiyat kutusuna yerleştirerek Lenovo'ya geri göndermeniz gerekir. Her iki yöne ilişkin nakliye ücreti Lenovo tarafından ödenecektir. Arızalı ürünü iade etmek için, yerine konan ürünün size gönderildiği ambalaj kutusunu kullanmazsanız, arızalı ürünün sevkiyat sırasında görebileceği hasardan siz sorumlu olabilirsiniz. Yeni ürünün elinize geçmesinden sonraki otuz (30) gün içinde arızalı ürünün Lenovo'nun eline geçmemesi durumunda, değiştirilecek ürünün ücreti size fatura edilebilir.

Suplemento de Garantía para México

Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.

Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta (30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.

Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización.

En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía, por favor, llame al Centro de soporte al cliente al 001-866-434-2080, donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.

Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:
<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Importado por:
Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., México
C.P. 05349
Tel. (55) 5000 8500

Ek C. Elektronik yayılım notları

Aşağıdaki bilgiler ThinkPad OneLink Dock için geçerlidir.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

ThinkPad OneLink Dock - SD20A02121, SD20A02122, SD20A02123

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900



European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korea Class B compliance statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japan VCCI Class B compliance statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per phase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Lenovo product service information for Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

Eurasian compliance mark



Ukraine compliance mark



Ek D. Özel Notlar

Lenovo, bu belgede anılan ürünleri, hizmetleri ve aksamaları tüm ülkelerde satışa sunmamış olabilir. Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel Lenovo temsilcinize başvurun. Lenovo lisanslı ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılması gerektiğini göstermez. Lenovo'nun fikri mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da hizmetler de kullanılabilir. Ancak diğer kaynaklardan sağlanan ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lenovo'nun, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. Lisans sorgularınız için aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO, BU YAYINI, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR ZİMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı hukuk düzenleri belirli işlemlerde açık ya da zımnî garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu nedenle bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.

Bu bilgilerde teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler düzenli aralıklarla güncellenir ve belgenin yeni basımlarına eklenir. Lenovo, bu belgede sözü edilen ürün ve/ya da programlarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve/ya da değişiklik yapabilir.

Geri dönüşüm bilgisi

Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, ekipmanlarını artık kullanmayacakları zaman onları sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, donatı sahiplerinin BT ürünlerini geri dönüştürmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesine ilişkin bilgi edinmek için bkz: <http://www.lenovo.com/recycling>

Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Brezilya için geri dönüşüm bilgileri

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

İhracat Sınıflandırma Bildirimi

Bu ürün (EAR) (Amerika İhracat Yönetimi düzenlemeleri) kurallarına tabidir ve İhracat Sınıflandırma Denetim Numarası (ECCN) EAR99'dur. Bu ürün, EAR E1 ülke listesindeki ambargo uygulanan ülkeler dışındaki tüm ülkelere yeniden ihraç edilebilir.

Ticari Markalar

Aşağıdaki terimler, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır:

Access Connections

Lenovo

ThinkPad

ThinkVantage

Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.

Ek E. Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması Yönergesi (RoHS)

Avrupa Birliği için RoHS Bildirimi

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").


For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Çin için RoHS Bildirimi

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1 Mart 2007 tarihinde ya da daha sonra üretilen ürünler için geçerlidir.

Lenovo 电脑选件	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
扩展坞	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
对于销往欧盟的产品, 标有“X”的项目均符合欧盟指令2002/95/EC 豁免条款。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期”(EPUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

Türkiye için RoHS Bildirimi

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrayna için RoHS Bildirimi

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Hindistan için RoHS Bildirimi

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

Ek F. İthalatçı – İmalatçı / Üretici Firma Bilgileri ve Diğer Bilgiler

1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler:

Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi'dir. Adresi ve telefonu şöyledir:

Üner Plaza. Eski Üsküdar Yolu.
Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3
Kozyatağı,
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: 90 216 570 01 00
Faks: 90 216 577 01 00

2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpürtülmüş deterjanlarla, sulu süngerlerle temizlik yapmayınız. Son kullanıcılar onarım konusunda yetkili değildir. Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz.

3. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

Ürününüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşıırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Aygıt taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış olması, bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların sökülmüş olması gerekir. Bu aygıtın zarar görmemesi için gereklidir.

Ayrıca aygıtınızı taşıırken uygun koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına dikkat edin. Bakıma ilişkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili bölümünden (eğer sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz.

4. Aygıtla ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler:

Aygıtla ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız bir Çözüm Ortağı'ndan destek alabilirsiniz. Ayrıca servis istasyonlarına ilişkin bilgileri kitabınızın eklerinde bulabilirsiniz.

5. Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:

Bu tür durumlar söz konusu olduğunda ürüne özel olarak bu kitabın ilgili bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Kitabınızda bu tür bir uyarı yoksa, kullanmakta olduğunuz ürün için böyle bir durum söz konusu değildir.

6. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir. Kılavuz içinde daha ayrıntılı bilgiler verilebilir.

Örnekler:

- Kabloların zorla ait olmadıkları yuvalara takılması
- Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması
- Aleti çalışır durumda taşımak, temizlemek vb. eylemler
- Alet üzerine katı ya da sıvı gıda maddesi dökülmesi
- Aletin taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması

7. Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler:

Ürünüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

8. Periyodik bakıma ilişkin bilgiler:

Ürün bir uzmanın yapması gereken periyodik bakımı içermez.

9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler:

Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu'ndan ücret karşılığında destek alabilirsiniz.

10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü:

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

11. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler:

Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.

12. Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler:

Bunlar kitabınızı aynı başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Herhangi bir onarım ya da yedek parça ihtiyacı durumunda bu istasyonlardan birine başvurabilirsiniz.

13. İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-posta vb.):

Lenovo PC HK Limited
23/F, Lincoln House, Taikoo Place
979 King's Road, Quarry Bay
Hong Kong
Tel: +852-2516 4700
Faks: +852-2516 5384

Ek G. Servis İstasyonları ve Yedek Parça Malzemelerinin Temin Edileceği Adresler

Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz. Yedek parça malzemelerini de bu merkezlerden temin edebilirsiniz.

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler

Arızalı Ideapad / IdeaCentre /Lenovo B serisi/Lenovo G serisi /Lenovo H serisi /Lenovo V serisi ürünlerini ücretsiz servise gönderebilmeniz için aşağıdaki numaralardan servis kaydı açtırabilirsiniz.

Telefon: 0 212 336 03 66

Ücretsiz aramalar için: 00800 448 825 165 (Sadece sabit hatlardan aranabilir)

BDH

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik iş merkezi No:2

Mecidiyeköy - Şişli/ İstanbul

Telefon: 0212 217 85 87

ANKARA

Bdh Bilişim Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.

Adres: Çetin Emeç Bul. 7. cad. No: 37/5-6 Öveçler

Telefon: 0312 473 16 40

Fax: 0212 320 81 37

Web: <http://www.bdh.com.tr>

Destek Bilgisayar Ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş.

Adres: Çetin Emeç Bul. 8. Cad. No: 18/4 06460 A.Öveçler

Telefon: 0312 473 51 00

BURSA

Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.

Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş merkezi

Bodrum kat - Nilüfer

Telefon: 0224 241 62 68

Fax: 0212 320 81 37

Web: <http://www.bdh.com.tr>

Netpro Bilgisayar Büro Makinaları Elektronik Sanayi Ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.

Adres: Kükürtlü Mah. Eski Mudanya Cad. No:131/A D:1 Merkez

Telefon: 224 234 59 80

DENİZLİ

ALM Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: 2. Ticari Yol, Kazım Kaynak İş Merkezi, No:65 Kat:3 Denizli

Posta kodu: 20100

Web Adresi: <http://www.almbilgisayar.com.tr/>

Telefon: 258 264 28 55

Faks no: 258 265 74 77

DİYARBAKIR

Metro Bilgisayar Eğitim Tic. ve San.Ltd. Şti.

Adresi: Ali Emiri 5. Sokak, Kaçmaz Apartmanı, No:4/1 Diyarbakır

Posta kodu: 21100

Web Adresi: <http://www.metrobilgisayar.com.tr/>

Telefon: 412 223 94 36

Faks no: 422 224 55 07

İSTANBUL

Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.Aş.

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik iş merkezi No:2

Mecidiyeköy - Şişli/ İstanbul

Telefon: 0212 217 85 87

Fax: 0212 320 81 37

Web: <http://www.bdh.com.tr>

Bilgi Birikim Sistemleri Elctr. ve Bilg.

Endüstrisi Müh. Hiz. Ltd. Sti.

Adresi: Kocayol Caddesi, Kozyatağı Sokak, No: 3/B Kat:3

Kozyatağı İstanbul

Web Adresi: <http://www.bilgibirikim.com/>

Telefon: 216 373 98 00

Faks no: 216 373 99 33

D Yedi Yirmidört Bilişim Hizmetleri Ticaret A.S.

Yeni Sahra Mah. Yavuz Selim Cad. No: 15 Kat: 1

Ataşehir / İstanbul

Telefon: 444 5724

Faks: 0216 470 95 35

İntegra Profesyonel Hiz. Ltd. Şti.

Adres: Merkez Mah. Büyükdere Cad. No: 23 K: 2 Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 373 93 93

Intercomp Bilgisayar Sanayi Ve Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres: Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat 2 No:33

Telefon: 0212 222 57 45

Netservis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.

Adresi: Kısıklı Caddesi, Türksoy Sokak, No: 1 Altunizade / İstanbul

Web Adresi: <http://netservis.com.tr/>

Telefon: 216 554 64 00

İSTANBUL

Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti.

Adresi: Ayazağa mah. Büyükdere cad. Üçyol mevki Noramin iş merkezi

No: 237/A 110 Şişli

Posta Kodu: 80300

Web Adresi: <http://www.novateknoji.com/>

Telefon: 212 356 75 77

Faks no: 212 356 75 88

Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd.Şti.

Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş Merkezi 1, D: 15 Ziverbey
Kadıköy İstanbul
Posta kodu: 81040
Web Adresi: <http://www.pbs.biz.tr/>
Telefon: 216 345 08 00
Faks no: 216 349 09 92

Seri Bilgi Teknolojileri LTD ŞTI.

Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi G Blok Kat: 2
Çamlıca/İstanbul
Telefon: 444 0 426

İZMİR**Adapa Bilgi Sistemleri Tur.San. Ve Tic.A.Ş.**

Adres: Ankara Asfaltı No:26/3 Rod-Kar 2 İş Mer. D:305-309 Bornova
Telefon: 0232 462 39 59

Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic. A.Ş.

Adres: Gazi bulvarı No: 37
Çankaya
Telefon: 0232 446 33 33
Fax: 0212 320 81 37
Web: <http://www.bdh.com.tr>

Ege Bimtes Bilgi İşlem Mak.Ser.San.Ve Tic.Ltd.Şti

Adres: Refik Saydam Blv. Caddesi No: 5
Telefon: 0232-4890060

MALATYA**Bdh Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Büyük Hüseyinbey Uçar sok. Deniz Apt. No: 12 Kat: 1/2
Telefon: 0422 326 31 03
Fax: 0212 320 81 37
Web: <http://www.bdh.com.tr>

SAMSUN**Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.A.Ş.**

Adres: Mimarşinan Mah.Atatürk Bulvarı No:266/1-Atakum
Telefon: 0362 437 96 31
Fax: 0 212 320 81 37
Web: <http://www.bdh.com.tr>

VIP Bilgi İşlem Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Caddesi, No:159/13 Samsun
Posta kodu: 55060
Web Adresi: <http://www.vipbilgiislem.com>
Telefon: 362 230 88 52
Faks no: 362 234 77 22

ŞANLIURFA

Bdh Bilişim Destek Hizmetleri San.Ve Tic.

Sarayönü Cad. Kızılay işhanı Zemin kat No: Z-8

Telefon: 0414 215 05 52

Fax: 0212 320 81 37

Web: <http://www.bdh.com.tr>

Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti.

Adresi: Kızılay işhanı, Kat: 1-2 Şanlıurfa

Web Adresi: <http://www.bilban.com.tr/>

Telefon: 414 215 05 52

Faks no: 414 212 22 12

ThinkPad®